



REFRIGERATION
TECNOCRIO
REFRIGERAZIONE



Οι σειρές **ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ** και **ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ TECNOCRIO**

ξεχωρίζουν λόγω των υλικών από τα οποία κατασκευάζονται:
το περίβλημα των ψυγείων είναι από θερμοδιαμορφωμένο ABS,
ένα πλαστικό υψηλής αντοχής το οποίο τους επιτρέπει να είναι ελαφρύτερα,
με στρογγυλεμένες άκρες και χωρίς ανακλαστικές επιφάνειες.

+2 / +10° C

VASCHETTE EUROGASTRONORM per mod. NANO

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm

Lt. 6 

Lt. 9 



DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Misure (Διαστάσεις) cm 99 x 24,5 x 23,5 h
- Peso (Βάρος): kg 12/18
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,065 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,07kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,40 A - LRA 3,9 A
- CEE EN 60 335-2-24

**Νέο
μοντέλο**



VASCHETTE EUROGASTRONORM

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm



1/9  Lt. 1 mm.176x108 h.100mm

1/3  Lt. 5,4 mm.325x175 h.150mm

1/6  Lt. 2,3 mm.176x162 h.150mm

1/2  Lt. 9 mm.325x265 h.150mm

1/4  Lt. 4,1 mm.265x162 h.150mm

 I 9 frigoriferi da banco sono disponibili in diverse dimensioni perché possono adattarsi ad ogni tipo di esigenza, dai piccoli tavoli da lavoro ai grandi spazi di un ristorante o di una pizzeria.

Particolarmente indicati per: ingredienti per pizza, insalate e verdure, condimenti e salse, salumi e formaggi, antipasti misti e buffet freddi, frutta e macedonia, guarnizioni per gelato. Trovano quindi utilizzo in: pizzerie e ristoranti, hotel e pensioni, bar e caffetterie, kebab e paninoteche, piadinerie e bruschetterie, creperie, panetterie e pasticcerie, gelaterie e yogurterie.

A richiesta: bacinelle in policarbonato o in acciaio inox, staffe per montaggio rialzato su banco e vetrinette in plexiglas trasparente.

 Τα 9 επιτραπέζια ψυγεία έχουν σχεδιαστεί με διαφορετικές διαστάσεις ώστε να μπορούν να ταιριάζουν σε διαφορετικούς διαθέσιμους χώρους, από ένα μικρό τραπέζι μέχρι μέχρι και τους μεγάλους πάγκους ενός εστιατορίου ή μιας πιτσαρίας. Τα ψυγεία αυτά είναι κατάλληλα για: υλικά πίτσας, αλλαντικά και τυριά, σαλάτες και λαχανικά, σάλτσες και καρυκεύματα, ορεκτικά, φρούτα και φρουτοσαλάτες, γαρνιρίσματα παγωτού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πιτσαρίες, εστιατόρια, αναψυκτήρια, οβελιστήρια, αρτοποιία και ζαχαροπλαστική, μπαρ και καφετέριες, παγωτατζήδικα και καταστήματα frozen yogurt. Χρησιμοποιούνται επίσης σε ξενοδοχεία και πανσιόν για πρωινό σε μπουφέ, απεριτίφ, σαλάτες, φρουτοσαλάτες, κλπ

Η TECNOCRYO μπορεί επίσης να παραδώσει όλα τα μοντέλα με πολυκαρβονικές ή ανοξείδωτες λεκάνες, ανοξείδωτες βάσεις και διαφανή καπάκια βιτρίνας.

MODELLO

GASTRO

+2 / +10° C

VASCHETTE EUROGASTRONORM per mod. GASTRO

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm



DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Misure (Διαστάσεις) cm 60 x 40 x 37 h
- Peso (Βάρος): kg 18/25
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,100 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,13kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,79 A - LRA 6,0 A
- **CE** EN 60 335-2-24




MODELLO

PICO

+2 / +10° C

VASCHETTE EUROGASTRONORM per mod. PICO

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm



DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Misure (Διαστάσεις) cm 132 x 24,5 x 23,5 h
- Peso (Βάρος): kg 15/22
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,100 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,07kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,40 A - LRA 3,9 A
- **CE** EN 60 335-2-24


**Νέο
μοντέλο**

MODELLO MICRO

+2 / +10° C

VASCHE EEUROGASTRONORM per mod. MICRO

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm



DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Misure (Διαστάσεις) cm 102 x 41 x 22 h
- Peso (Βάρος): kg 20/30
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,120 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,13kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,79 A - LRA 6,0 A
- CE EN 60 335-2-24

MODELLO MACRO

+2 / +10° C

VASCHE EEUROGASTRONORM per mod. MACRO

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm



DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Misure (Διαστάσεις) cm 127 x 33 x 23 h
- Peso (Βάρος): kg 18/25
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,120 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,13kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,79 A - LRA 6,0 A
- CE EN 60 335-2-24

MODELLO MIDI

+2 / +10° C

VASCHETTE EUROGASTRONORM per mod. MIDI

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm

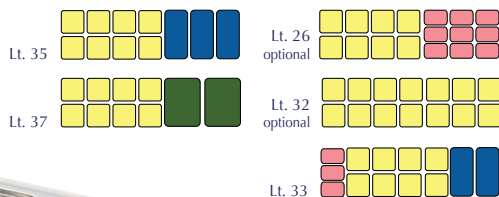

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Misure (Διαστάσεις) cm 158 x 45 x 22 h
- Peso (Βάρος): kg 25/35
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,140 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,13kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,72 A - LRA 6,0 A
- CE EN 60 335-2-24

MODELLO MINI

+2 / +10° C

VASCHETTE EUROGASTRONORM per mod. MINI

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm

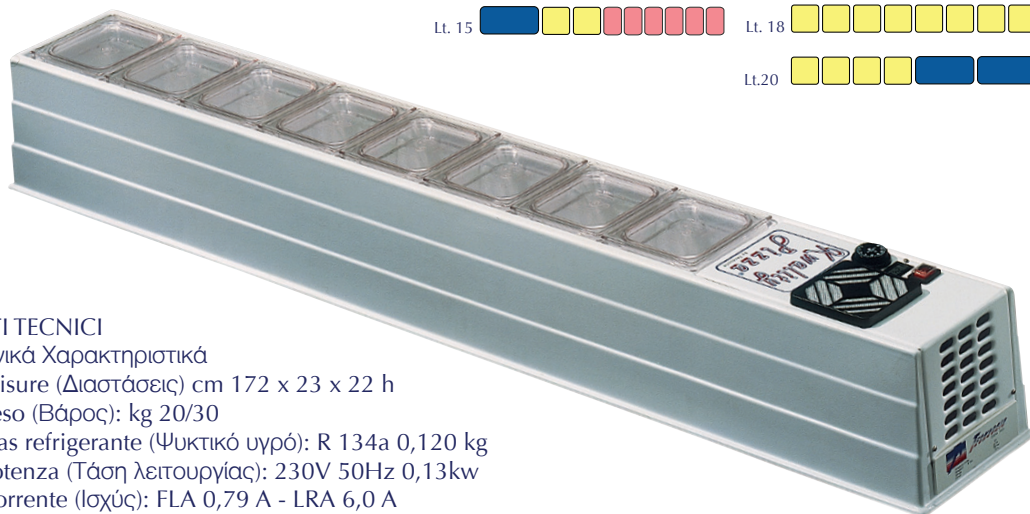

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Misure (Διαστάσεις) cm 172 x 23 x 22 h
- Peso (Βάρος): kg 20/30
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,120 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,13kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,79 A - LRA 6,0 A
- CE EN 60 335-2-24

MODELLO MAXI

+2 / +10° C

VASCHE E EUROGASTRONORM per mod. MAXI

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm

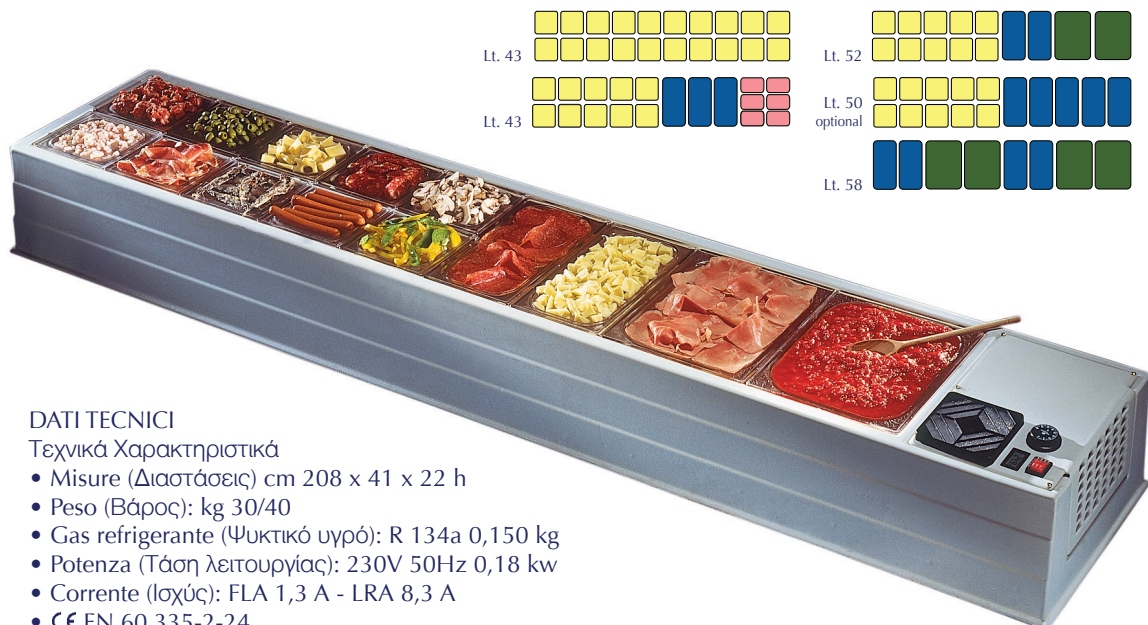

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


- Misure (Διαστάσεις) cm 208 x 41 x 22 h
- Peso (Βάρος): kg 30/40
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,150 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,18 kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 1,3 A - LRA 8,3 A
- CE EN 60 335-2-24

MODELLO MIXTO

+2 / +10° C

VASCHE E EUROGASTRONORM per mod. MIXTO

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΙ ΛΕΚΑΝΩΝ Gastronorm

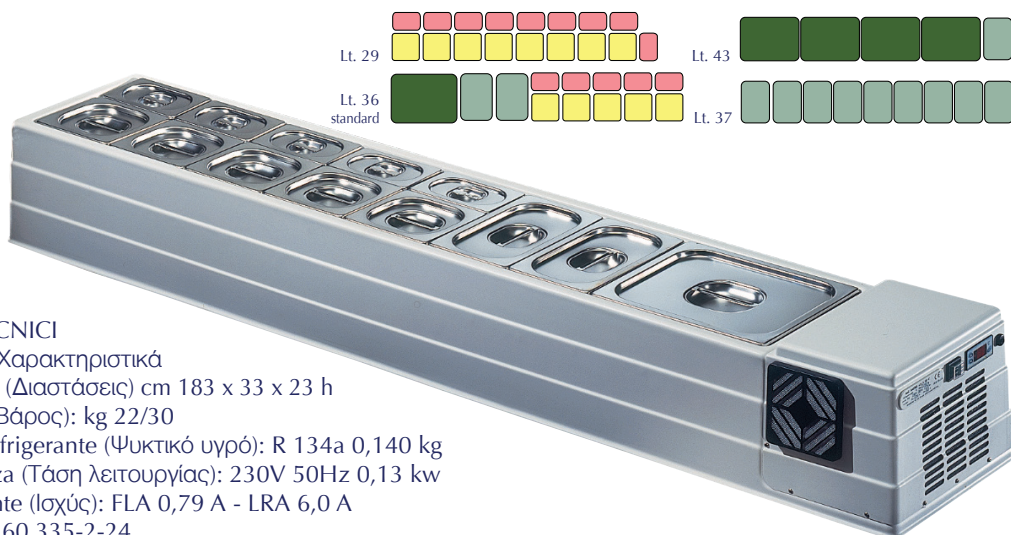

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Misure (Διαστάσεις) cm 183 x 33 x 23 h
- Peso (Βάρος): kg 22/30
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 134a 0,140 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,13 kw
- Corrente (Ισχύς): FLA 0,79 A - LRA 6,0 A
- CE EN 60 335-2-24



LINEA GELATISSIMO:

FREEZERS DA BANCO PER GELATO

COUNTER TOP FREEZERS FOR ICE CREAM



I 3 freezer da banco per gelato (gamma GELATISSIMO) possono essere impostati a temperature diverse a seconda del tipo di prodotto. Particolarmente indicati per: gelato artigianale, gelato industriale, gelato per celiaci o gusti particolari, yogurt gelato, granita siciliana, sorbetti, creme assortite. Molto versatili! Occupano poco spazio e possono quindi essere usati per: gelaterie, pasticcerie, catering, ristoranti, hotel e pensioni, bar e caffetterie, cerimonie, compleanni, ecc. e in tutti casi in cui si voglia offrire ai propri clienti un buon gelato senza dover acquistare una grande vetrina refrigerata. Il doppio coperchio trasparente garantisce piena visibilità del gelato. A richiesta: tutti i suoi freezer da banco possono essere forniti completi di bacinelle.



Oi 3 επιτραπέζιες καταψύξεις της σειράς GELATISSIMO μπορούν να προγραμματιστούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες ανάλογα με το είδος του προϊόντος που διατηρούν, ώστε αυτό να μπορεί να καταναλωθεί άμεσα. Οι καταψύξεις αυτές προσφέρονται για παγωτό βιομηχανικό ή μικρής παραγωγής, ιδιαίτερες γεύσεις παγωτού, frozen yogurt, "γρανίτα siciliana", σορμπέ και κρέμες. Οι επιτραπέζιες καταψύξεις μας είναι πολύ συμπαγής και ευέλικτες. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παγωταζήδικο, ζαχαροπλαστεία, catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ και καφεενεία ή / και όλες τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες ένα καλό παγωτό χωρίς να αγοράσουν μια μεγάλη βιτρίνα. Οι επιτραπέζιες καταψύξεις περιλαμβάνουν διαφανές καπάκι 2 επιπέδων που επιτρέπει την καλή προβολή και ορατότητα του παγωτού.

VASCHETTE GELATERIA IN ACCIAIO INOX CON COPERCHIO TRASPARENTE

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΑ ΚΑΠΑΚΙΑ
BEHAELTER FÜR EIS MIT DURCHSICHTIG DECKEL
BACS INOX POUR GLACES AVEC COUVERCLE TRANSPARENT



360 x 165 mm
h. 150mm
Lt. 6,5



360 x 165 mm
h. 120mm
Lt. 5



360 x 165 mm
h. 80mm
Lt. 3



180 x 165 mm
h. 120mm
Lt. 2,5

MODELLO

PICCOLO

FREEZERS DA BANCO PER GELATO

Επιτραπέζιες Καταψύξεις για Παγωτό

0 / -18° C

ALCUNE COMBINAZIONI
Μερικοί Συνδυασμοί



Lt. 6



Lt. 10 c



Lt. 10 b

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Temperatura (Θερμοκρασίες) 0° / -18°C
- Misure (Διαστάσεις) cm 50,5 x 68 x 40h
- Peso (Βάρος) Kg 20
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 404a 0,120 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,40Kw
- CE EN 60 335-2-24



MODELLO
BABY

FREEZERS DA BANCO PER GELATO
Επιτραπέζιες Καταψύξεις για Παγωτό

0 / -18° C

ALCUNE COMBINAZIONI
Μερικοί Συνδιασμοί

Lt. 6  Lt. 20  Lt. 10 c 

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Temperatura (Θερμοκρασίες) 0° / -18°C
- Misure (Διαστάσεις) cm 92,5 x 50,5 x 62h
- Peso (Βάρος) Kg 32
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 404a 0,220 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,50Kw
- CE EN 60 335-2-24



MODELLO
GELATISSIMO F9

FREEZERS DA BANCO PER GELATO
Επιτραπέζιες Καταψύξεις για Παγωτό

0 / -18° C

ALCUNE COMBINAZIONI
Μερικοί Συνδιασμοί

Lt. 6  Lt. 20  Lt. 10 c 

DATI TECNICI

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Temperatura (Θερμοκρασίες) 0° / -18°C
- Misure (Διαστάσεις) cm 125,5 x 52,5 x 36h
- Peso (Βάρος) Kg 32
- Gas refrigerante (Ψυκτικό υγρό): R 404a 0,220 kg
- Potenza (Τάση λειτουργίας): 230V 50Hz 0,50Kw
- CE EN 60 335-2-24



ONE
OMEGA
professional equipment



Πληροφορίες Διάθεσης Χονδρικής
+30 2118504515 +30 6934312321